




Application

Anwendung/Применение/
Application/تطبيق

It is used to eliminate the elevation difference between floorings. It is ideal for elevation differences between 15 and 17 mm.
Application Methods: Screw or Self-adhesive

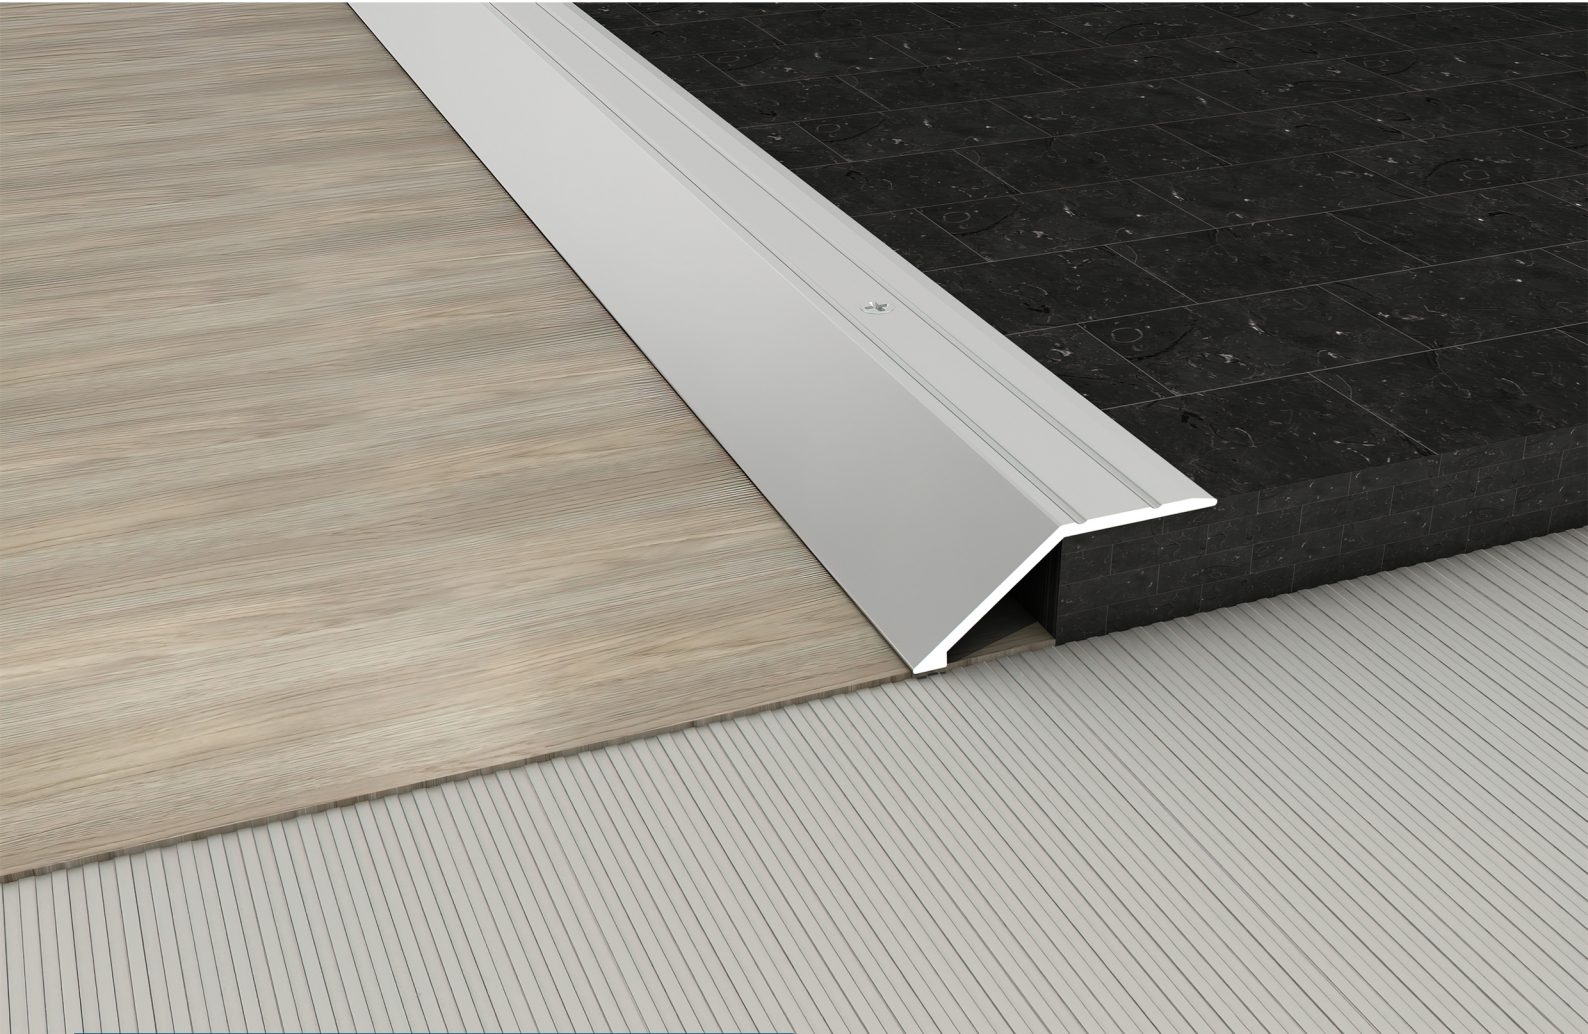

Zur Beseitigung des Höhenunterschieds zwischen den Bodenbeläge verwendet. Ideal für Höhenunterschiede zwischen 15-17 mm.
Anwendungsmethoden: Schraube oder Selbstklebend



Применяется для устранения перепада высот между напольными покрытиями. Идеально подходит для перепадов/разницы в высоте от 15 до 17 мм.
Методы монтажа: саморезом (винтовые) или самоклеящиеся.



Il est utilisé pour éliminer la différence de hauteur entre les dalles de plancher. Idéal pour une différence de hauteur entre 15 - 17 mm.
Méthodes d'application : à vis ou auto-adhésif



تستخدم لإزالة فروق الارتفاع الظاهرة بين التفرشات الأرضية. وهي مثالية لفرق الارتفاع المتراوح بين 15 - 17 ملم.
طرق التطبيق: برغي أو لاصق

Profile

Profil/Профиль/Profil/بروفيل



13 mm x 43 mm

6005

219 gr/mt

Surface Finishing :Matt Anodized- Raw Polishing-Wood Foil Covering

Oberfläche: Matt Eloxiert - Rohpolierung-Holzfoliobeschichtung/
Обработка поверхности: матовый анодированный - необработанная полировка/
Traitement de surface : Anodisation (éloxal) mat - Polissage brut-Revêtement de feuille de bois /
معالجة السطح: مشرق باكسيد - معالجة السطح-تغليف قصدير خشبي

Color

Farben /цвета/ Couleurs / الألوان

Matt Anodized

matt eloxiert/матовый анодированный/anodisé mat/ديسكأب يتام



Silver

Silber /
Серебряный /
Argent /
فضة



Gold

Gold /
золото / Or /
الذهب



Bronze

Bronze /
бронза / Bronze /
برونزية



Titan

Titan /
титан/Titan /
تيتان



Black

Schwarz /
черный / Noir /
أسود



Polishing

Polieren/
Полировка /
Polissage /
تلميع